




LED SOX Lights

LED Retrofit - Lampen

Ersatz für SOX Natriumdampfniederdrucklampen

Abstrahlwinkel
220°

IP 44

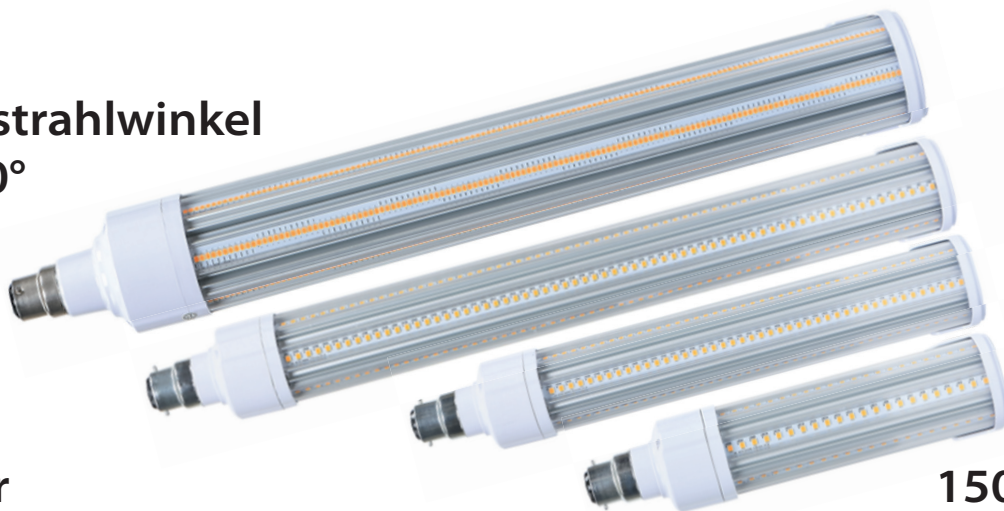

klar

150 lm/W *

SOX03-SxxW-B22-xxx-BCT

10W - 20W - 30W - 60W

Spezifikation:

Produktname	SOX03-S10W-B22	SOX03-S20W-B22	SOX03-S30W-B22	SOX03-S60W-B22
Nennleistung	10 W	20 W	30 W	60 W
Ersatz für SOX	18 W	35 W	55 W	90 W
Eingangsspannung	AC85V~240V(50~60Hz)			
Farbtemperatur	1.900 - 2.200 - 2.700 - 3.000 - 4.000 - 5.000 K *			
Leistungsfaktor	>0.9			
Farbwiedergabe	>80 Ra *			
Lichtstrom	1.500 lm	3.000 lm	4.500 lm	9.000 lm
Energieeffizienz	B - C *			
Energieverbrauch	10 kWh/1000h	20 kWh/1000h	30 kWh/1000h	60 kWh/1000h
Sockel	BY22d - drehbar			
Abstrahlwinkel	220 °			
Lebensdauer	50.000 h			
Arbeitstemperatur	-30 ~ +45 °C			
Lagertemperatur	-40 ~ +80 °C			
IP-Bewertung	IP 44			
Abmessungen	Ø 51 * 216 mm	Ø 51 * 311 mm	Ø 51 * 425 mm	Ø 65 * 500 mm
Nettogewicht	347 g	443 g	552 g	1.042 g
LED Abdeckung	Standard klar, Optional matt			
Zertifikate	CE			

* siehe entsprechendes Datenblatt


Geeignet zum Betrieb:

- Netzspannung (230V)
- **Achtung:** Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt und überbrückt werden !!!
- Lebensdauer: 50.000 h LM 80
- 5 Jahre Garantie, 220 Grad Abstrahlwinkel, 150 lm/W
- CE
- Passive Kühlung

Bestellbezeichnung: z.B. SOX03-S30W-B22-730-BCT

Produkt	Chip	Watt	Socket	CRI	CCT	Abstrahlwinkel	Abdeckung	Drehbar
SOX03	S	10	BY22D = B22	7	1.900 = 19	B = 220°	klar = C	T = drehbar
		20			2.200 = 22		gefrostet = F	
		30			3.000 = 30			
		60			4.000 = 40			
					5.000 = 50			

Abmessung:

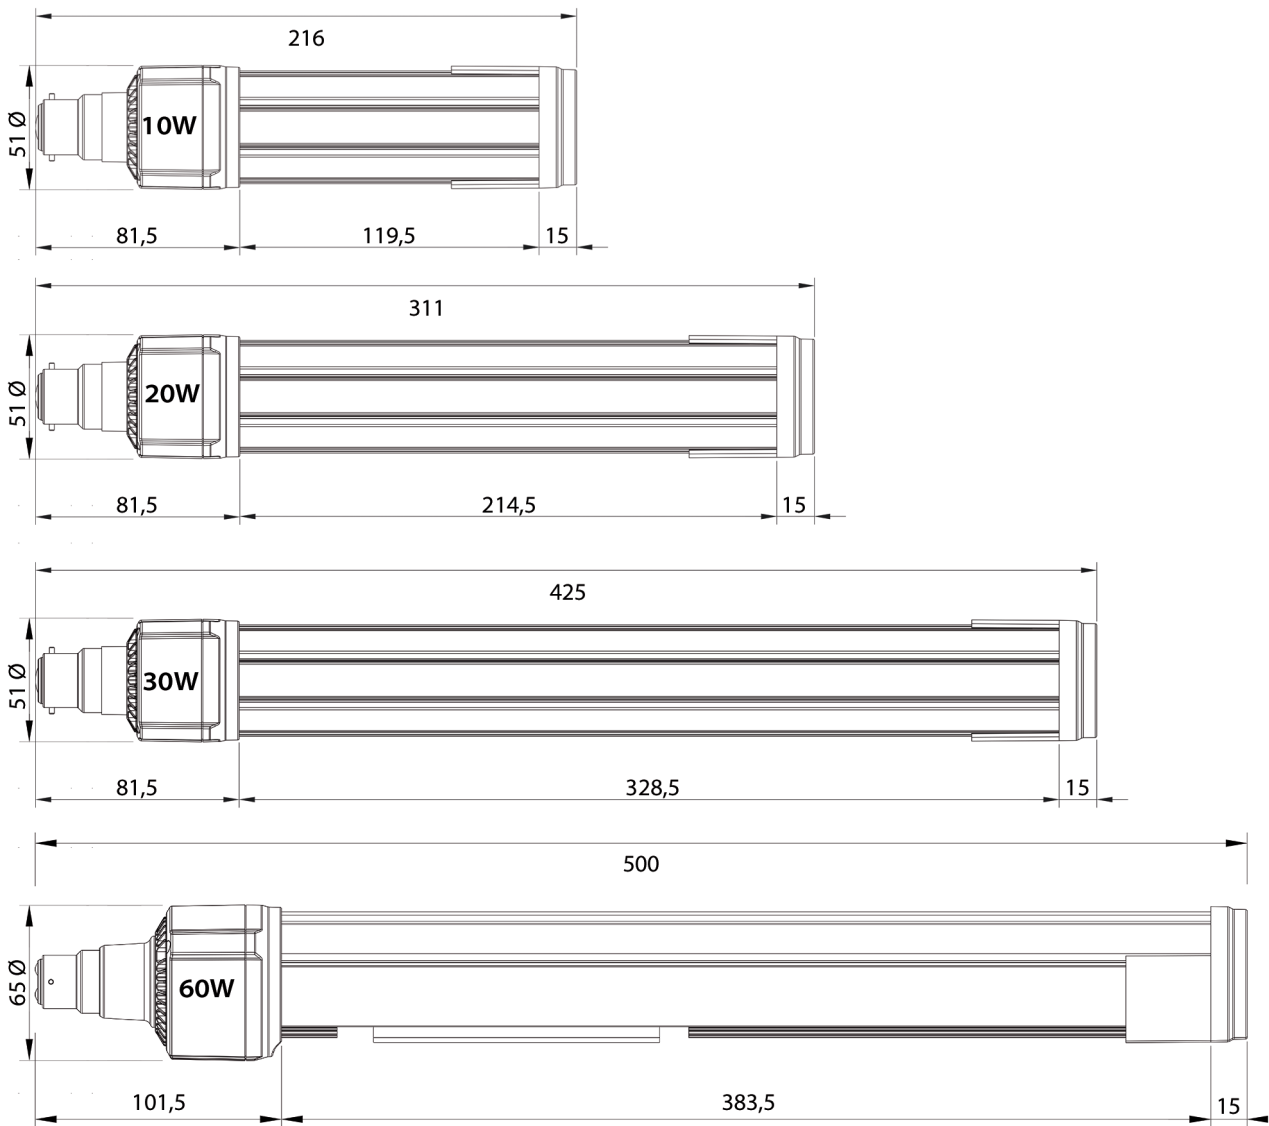

LED Light SOX03-SxxW 220101.pdf